

Izolator smetnji (SA-NR)



SA-2NRT(Predajnik)



SA-2NRR(Prijemnik)

Pregled

Moguće je smanjiti različite vrste smetnji pomoću SA-NR, koji se jednostavno može postaviti na novi ili dodati na stari koaksijalni sistem kablova. On sprečava interferenciju sa okolnim napojnim kablovima i tako eliminiše smetnje na slici.

Dakle, ovo bi bilo najbolje rešenje za mesta gde postoje mnoge smetnje kao na primer u liftovima, fabrikama, lukama, itd.


Karakteristike

- Odbacivanje smetnji
- Prenos na velike daljine, do 1km
- Malih dimenzija
- BNC priključni kabl
- Zaštita od prenapona


Specifikacija

MODEL	SA-2NRT	SA-2NRR
Video ulaz / izlaz	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
Napajanje	Ulaz	AC24V / DC12V
	Izlaz	Napajanje za kameru
Širina propusnog opsega	8MHz	8MHz
Domet	1km	-
Konekcija	Ulaz	BNC-F dužina priključnog kabla (45cm)
	Izlaz	BNC-F
Temperatura	-10° C - +50° C	-10° C - +50° C
Vlaga	0 - 80 %	0 - 80 %
Materijal	Aluminijum	Aluminijum
Težina	130g	140g
Dimenzije(mm)	75(W) x 60(H) x 25(D)	75(W) x 60(H) x 25(D)

Dimenzije

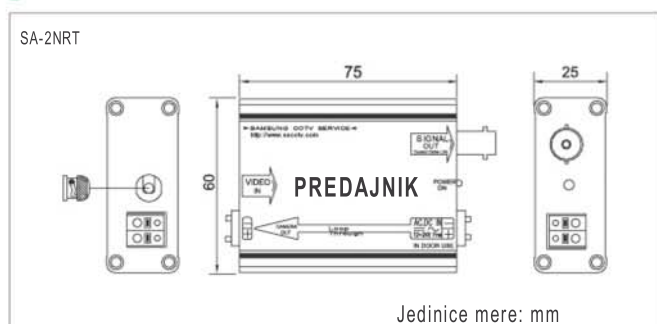

Jedinice mere: mm

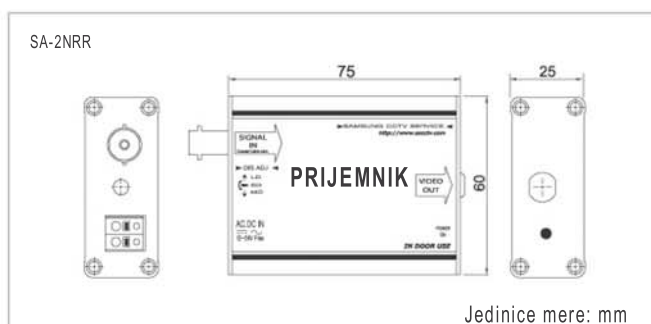


Jedinice mere: mm



Tipična instalacija

Instalacija od kamere do DVR-a

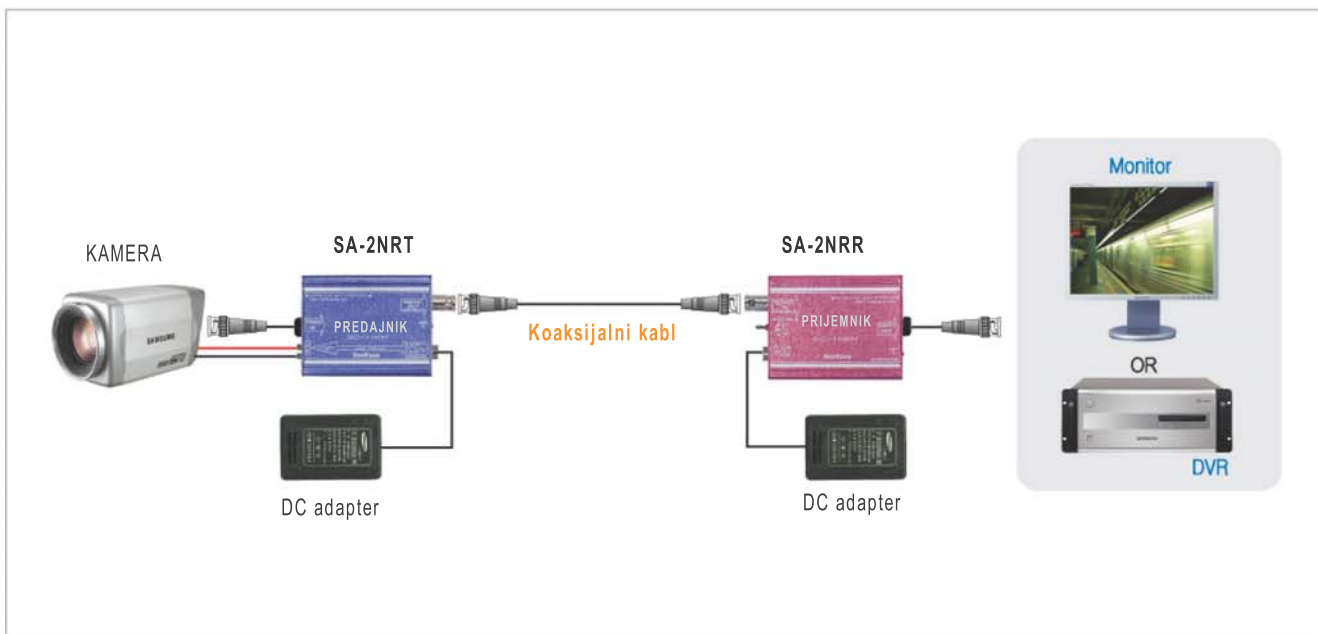

Instalacija od DVR-a u glavnoj kontrolnoj sobi do udaljene pozicije na kojoj se vrši nadzor

